

Für Teiche und
biologische
Schwimbäder

Bedienungsanleitung:

Phoslamat®



Mehr Produkte finden Sie unter:

einfach-klares-wasser.de

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich gern an uns. Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie auch unter einfach-klares-wasser.de.

MINNOVA BNS GmbH
Straße der Freundschaft 3a
D-06279 Alberstedt

Telefon 034774.41227
Telefax 034774.41226
office@einfach-klares-wasser.de

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Phoslamat®Gerätes Filter-System für Teiche und biologische Schwimbäder

In Fisch-, Gartenteichen, Schwimm- und Badeteichen, sowie biologische Pools und Wasserspielen kommt es regelmäßig zur temporären Anreicherung von gelöstem Phosphor – ein Basisnährstoff aller Pflanzen, und die Hauptursache für Algenwachstum und Beläge. Über z.B. Fischfutter und beim Wasserwechsel selbst wird ständig Phosphor eingetragen. Das entstehende Überangebot können Sie nun mit dem Phoslamat®, in Verbindung mit dem Granulat Phoslamin SB® zuverlässig und nachhaltig binden. Das Mittel besteht aus Eisenhydroxid und aus Lanthan.



Phoslamin SB®




Phoslamat®

Ihre Vorteile

- ✔ Algenreduzierung durch P-Bindung
- ✔ fast keine P-Rücklösung
- ✔ Geringe Einsatzmengen - hohe Wirksamkeit
- ✔ Wirkdauer, in Abhängigkeit vom P-Eintrag, mindest. 1 Jahr
- ✔ Einsatz im Flachwasser und Behälter zur Wasseraufbereitung

Der Aufbau

Phoslamat®

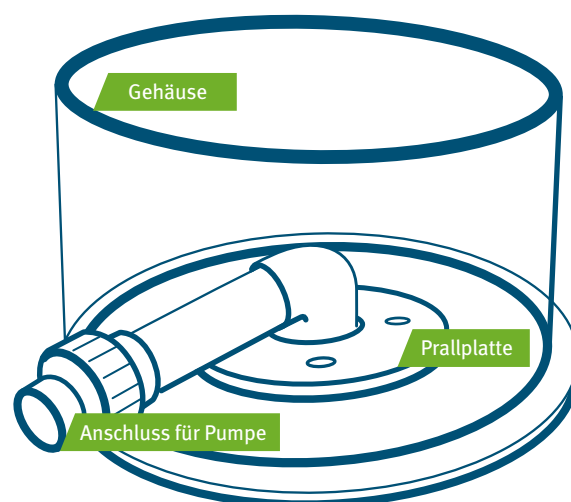

Details


- ✔ Gehäuse in der Manufaktur handwerklich hergestellt
- ✔ Haltbarkeit über ein ganzes Leben
- ✔ einfache, unkomplizierte, störungsfreie Funktion
- ✔ hohe Effektivität
- ✔ variabel einsetzbar

Einsatz im Flachwasser Anwendung

Der Phoslamat wird in 2 Varianten angeboten:

- 1 Mit einer Tauchpumpe 230 V (für Anlagen ohne Badebetrieb)
- 2 Mit einer 12 V-Pumpe (für Anlagen mit Badebetrieb)

Abb. Draufsicht
von kleinem Teich

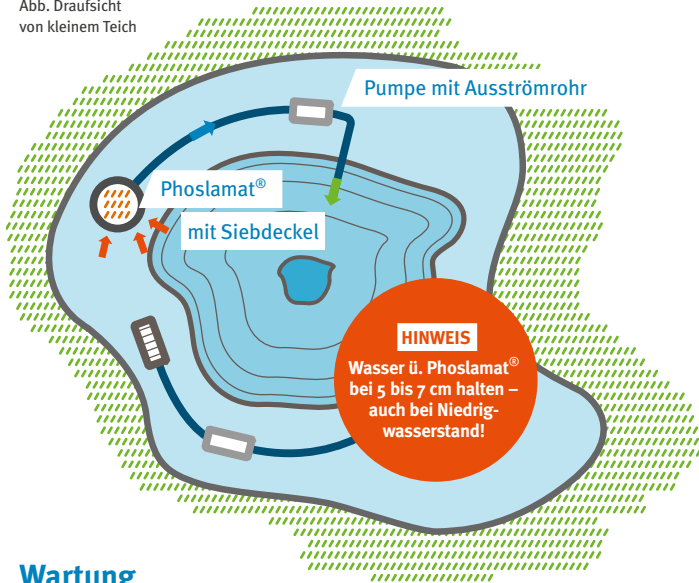

Wartung

- ✓ regelmäßige Reinigung des Siebdeckels
- ✓ dazu: Netzstecker ziehen!
- ✓ Siebdeckel entnehmen, auswaschen, wieder einsetzen
- ✓ Netzstecker wieder einstecken

1

Anschluss der
Pumpe mit Ausströmrohr
an den Phoslamat



ACHTUNG
LEBENSGEFAHR!
Bei Arbeiten im
Teich Netzstecker
der Pumpe
ziehen.

Abb. mit Pumpe 230V

2

Einsetzen des
Filterkorbes in das
Phoslamatgehäuse



3

Einfüllen der ersten
Glasperlenschicht 2,5 kg
gleichmäßig verteilen



4

Einfüllen des Phoslamat SB
und gleichmäßig verteilen



6

Auflegen des
Siebdeckels
Im Flachwasser
langsam einsetzen –
langsam Eindringen
von Wasser



ACHTUNG
RUTSCHGEFAHR!
Bei Verschütten der
Perlen auf festem
Untergrund!

5

Einfüllen der
zweiten Glasperlenschicht 2,5 kg
und gleichmäßig verteilen

